



AKRILFAS - BETON KONTAKT

Temeljni premaz

Tehnička uputa

SASTAV: Vodena disperzija polimernih veziva, punila i aditiva

NAMJENA: Temeljni premaz za impregniranje i hrapavljenje slabo upojnih mineralnih podloga. Posebno se preporuča za impregniranje gotovih betonskih elemenata i glatkih neupojnih betonskih površina prije žbukanja finim žbukama ili masama za izravnavanje. Ne primjenjuje se kao zaštita fasade bez završne žbuke niti na trajno vlažnim podlogama.

PRIPREMA PODLOGE: Sve podloge moraju biti suhe, čiste, nesmrznute, bez prašine, pukotina i labavih dijelova. Ostatke starih premaza ili oplatnih ulja obavezno očistiti. Kod svih podloga mora biti završen proces vezivanja. Uzeti u obzir da nepovoljni vremenski uvjeti produljuju vrijeme sušenja podloge. Površine koje se ne obrađuju potrebno je zaštititi odgovarajućom zaštitom.


IZVOĐENJE: Prije upotrebe dobro promiješati. Proizvod se **NE RAZRJEĐUJE**. Ne miješati sa drugim proizvodima. Nanosi se kistom, četkom ili valjkom u jednom sloju. Alat nakon rada **ODMAH** oprati vodom.

OPĆE VAŽNE NAPOMENE: Ukoliko izvođač prilikom pripreme materijala za ugradnju ili tijekom ugradnje proizvoda uoči ili posumnja na bilo kakav primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te odmah uputiti prigovor proizvođaču kako bi se u najkraćem roku prigovor obradio i riješio.

SIGURNOST PRI RADU: Pri radu koristiti uobičajena sredstva zaštite. Detaljne informacije o sigurnom radu s proizvodom, postupanju s onečišćenom ambalažom i ostacima proizvoda nalaze se u sigurnosno-tehničkom listu.

KONTROLA KVALITETE: Proizvod se redovito kontrolira u našem laboratoriju i odgovara specifikaciji. Zadržavamo pravo izmjene u svrhu poboljšanja kvalitete. Za sve nejasnoće pri odabiru i ugradnji materijala obratite se našoj službi primjene.

NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU NEPRAVILNOM PRIMJENOM MATERIJALA, NEKVALITETNIM IZVOĐENJEM RADOVA ILI POGREŠNIM ODABIROM PROIZVODA

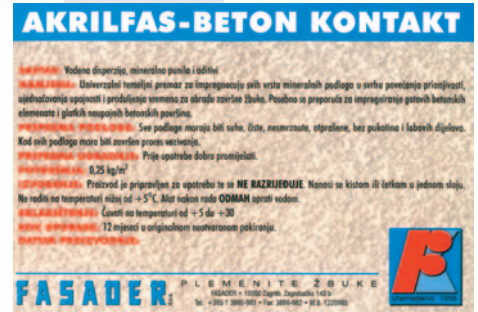

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Gustoća: 1550 – 1650 kg/m³

Vrijeme sušenja: 24 h

Veličina zrna: do 1 mm

TEMPERATURA PRIMJENE:

+5 °C do +30 °C

UTROŠAK MATERIJALA:

0,25 kg/m² za jednoslojni premaz glatke podloge

PAKIRANJE:

Plastične kante od 3 kg, 8 kg i 20 kg

SKLADIŠTENJE:

U originalnoj ambalaži dobro zatvoreno, na suhom, zaštićeno od izravnog sunca i smrzavanja, temperatura od +5 °C do +30 °C.

ROK UPORABE:

12 mjeseci u neotvorenoj ambalaži

TRANSPORT:

Nisu potrebne posebne mjere opreza i uvjeti prijevoza. Uvjeti prijevoza kao za skladištenje.

OZNAKE OPASNOSTI, UPOZORENJA I OBAVIJESTI:

Oznaka opasnosti:

Proizvod nije označen kao opasan

Oznake upozorenja:

Nema

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P501 – Odložiti sadržaj/spremnike

u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima