

VUČENA ŽBUKA

- namjena: završna žbuka za dekorativnu i zaštitnu obradu unutarnjih i vanjskih zidova
- način obrade: navlačenje metalnim gleterom i izvlačenje stiropornom gladilicom vodoravno ili okomito
- potrošnja 2,5mm – 4,5kg/m²; 4mm – 6kg/m²
- pakiranje: papirnate vreće 40kg, paleta 30 vreća 1200kg
- rok upotrebe: 6 mjeseci

RIBANA ŽBUKA

- namjena: završna žbuka za dekorativnu i zaštitnu obradu unutarnjih i vanjskih zidova
- način obrade: navlačenje metalnim gleterom i zaribavanje kružnim pokretima plastičnom gladilicom
- potrošnja 1,5mm – 2,8kg/m²; 2mm – 4kg/m²
- pakiranje: papirnate vreće 40kg, paleta 30 vreća 1200kg
- rok upotrebe: 6 mjeseci

HIROFA - PRSKANA ŽBUKA

- namjena: završna žbuka za dekorativnu i zaštitnu obradu vanjskih zidova
- način obrade: prskanje fasaderskom prskalicom (ježom) ili strojem u tri sloja
- potrošnja: 4 kg/ m²
- pakiranje: papirnate vreće 40kg, paleta 30 vreća 1200kg
- rok upotrebe: 6 mjeseci

BEAFAS - FASADNA BOJA

- namjena: završna fasadna vodootporna boja za obradu vanjskih zidova
- način obrade: bojanje valjkom, ili četkom u dva sloja
- potrošnja 0,33 L/m² u 2 premaza
- pakiranje 2,5L , 5L , 15L
- rok upotrebe: 12 mjeseci

BEAKOL - BOJA ZA UNUTARNJE POVRŠINE

- namjena: završna fasadna vodootporna boja za obradu unutarnjih zidova
- način obrade: bojanje valjkom, ili četkom u dva sloja
- potrošnja 0,2 L/m² u 2 premaza
- pakiranje 5L , 15L
- rok upotrebe: 12 mjeseci

Pri kupnji materijala kupcu su na raspolaganju sve informacije vezane uz karakteristiku materijala i njegovu primjenu. Za pogrešan izbor i nepridržavanje uputa Fasader ne preuzima odgovornost.

Ne preporučujemo radove na izravno osunčanoj podlozi, kišnom ili vjetrovitom vremenu, temperaturi nižoj od 12°C, višoj od 30°C i vlazi uzraku većoj od 70% ili ako prijete smrzavanje nakon izvedbe. U slučaju da žbuka ostane flekava preporučujemo premaz fasadnom bojom sedam dana nakon izvedbe ili navlačenje novog sloja žbuke.

Ovisno o vremenskim uvjetima i upojnosti podloge, moguća su odstupanja od ove ton karte. Ta odstupanja je moguće smanjiti upotrebom odgovarajuće IMPREGNACIJE koja povećava prionjivost i elastičnost podloge, te ujednačava upojnost i produljuje vrijeme obrade žbuke.




FASADER d.o.o.
PLEMENITE ŽBUKE

KATALOG BOJA

VUČENA ŽBUKA
RIBANA ŽBUKA
PRSKANA ŽBUKA
FASADNE BOJE

737C

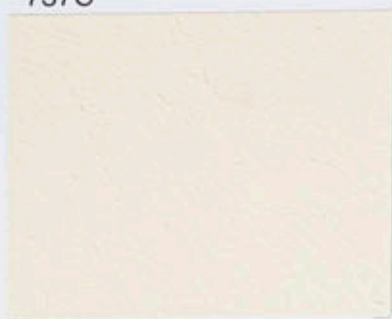


737




737A




711B

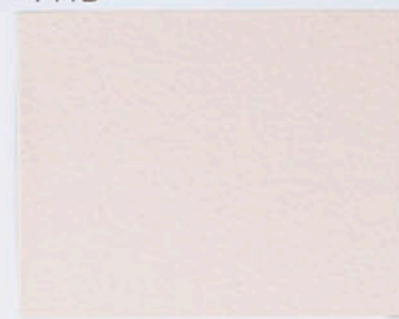


711A

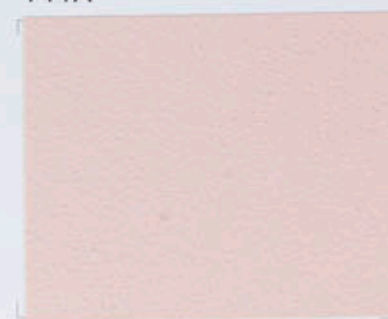

753

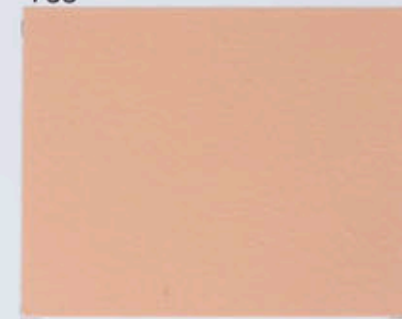

737B

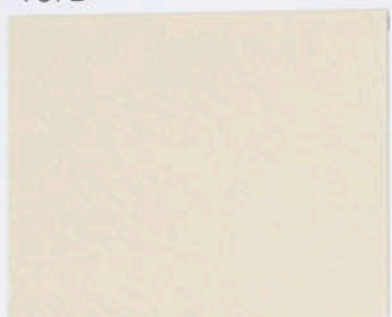

737D



710A



711D



725B



754




602A



709B



709C

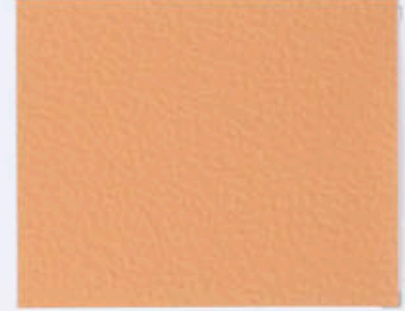


725A



704




744A

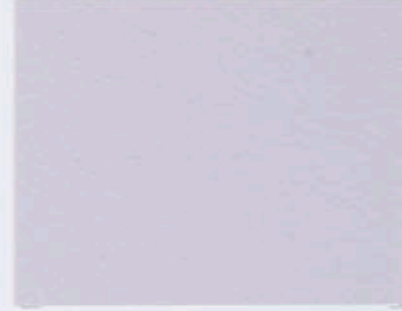

738




710

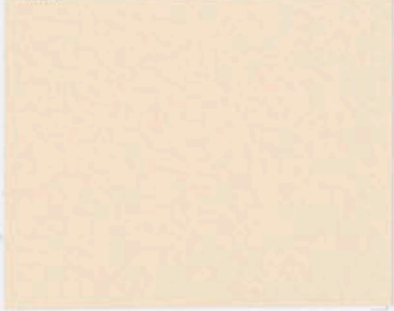

714A



602

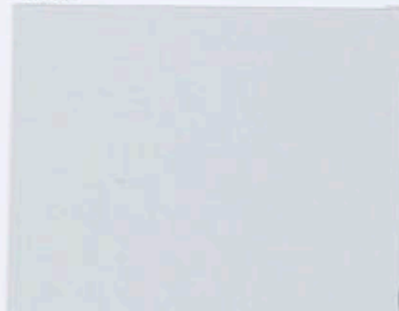


705



705A



743R

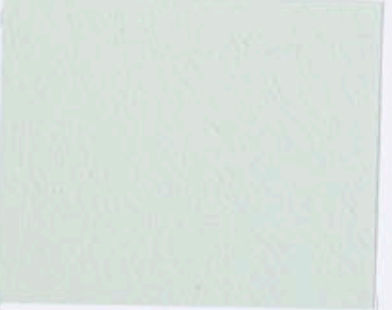


743A




721




746

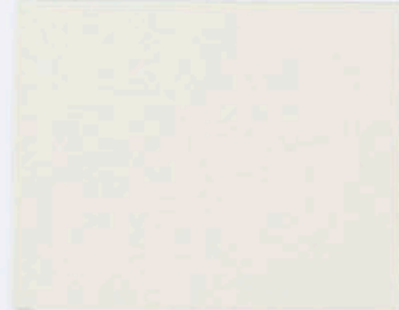

802B

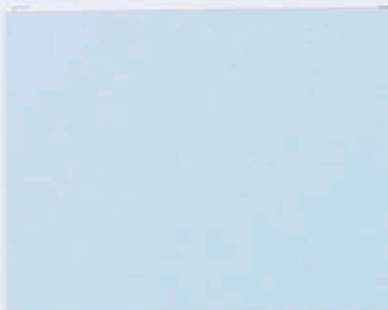

802A

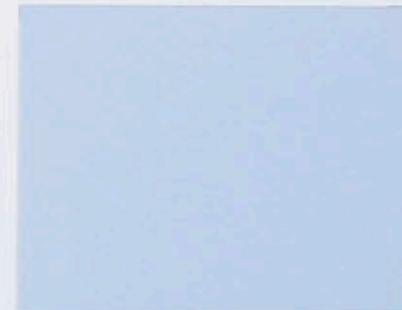

Zbog različitog sušenja na papiru i žbuke na zidu moguća su odstupanja od nijansi koja ne podležu reklamaciji